

Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Schnell, sicher, aktuell das passende Produkt - Konfigurator nutzen: www.massbox.de

Wellhöfer Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.04.2025

- Bodentreppen
- FlachdachAusstieg
- Kniestocktüren
- Deckentüren

Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.

Unverbindl. Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.
(Preise ohne MwSt. in Klammer)

Bezug über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Maßangaben in Zentimeter.

Baumaße sind Bestellmaße.

Bodentreppen/Deckentüren: Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß; Futterkästen werksseitig um 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite).

Kniestocktüren: Wandöffnungsmaß = Bestellmaß; Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe), bei 3-seitiger Ausführung Höhe um 0,75 cm kleiner.

Technische Details im Konfigurator und Datenblätter unter www.wellhoefer.de



**KLIMANEUTRALE
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



SHI PRODUKTPASS

QNG
Qualitätsiegel
Nachhaltiges
Gebäude

DGNB
NEUBAU
2023



Homepage

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG info@wellhoefer.de
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Tel. 09 31 / 6 14 05-0
97084 Würzburg Fax 09 31 / 6 14 05 71



Bodentreppen

Serienmäßig mit
WärmeSchutz **WS3D**:
Dämmung + Dichtung
+ Deckenanschluss
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80
Dichtheit Klasse 4
Klimastabilität Klasse 3

GutHolz serienmäßig
mit Fusskappen.
Für vorhandene
GutHolz gibt es den
Nachrüstatz
Fusskappen **27,37** (23,-)



| | GutHolz | AluDrei | StahlBlau | LiliPut |
|---|---|---|---|-------------------------|
| Für alle Fälle 3-teilig, Holz, Stufen 9 cm | Für höchste Belastbarkeit 3-teilig, Alu, Stufen 11 cm | Für besondere Ansprüche 3-teilig, Stahl, Stufen 11 cm | Für viel Komfort bei wenig Platz Scherentreppe, Alu, Stufen 11 cm | |
| Normgrößen | 579,53 (487,-) | 896,07 (753,-) | 863,94 (726,-) | 1.122,17 (943,-) |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | 110 x 60 110 x 70 | 120 x 60 120 x 70 | 130 x 60 130 x 70 | 140 x 60 140 x 70 |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 25 | | | |
| Lichte Raumhöhen Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung! | | | | |
| Lichte Raumhöhe (min. - max.) | 197 - 360 | | 237 - 314 | |
| Überhöhe pro cm 2,98 (2,50) | ab lichte Raumhöhe >272 | | | |

*Ab lichte Raumhöhe ≥ 320
Komfortbedienung erforderlich.

| Maßanfertigung 91,63 (77,-) Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 100 x 50 max. 160 x 100 | | min. 105 x 60 max. 160 x 100 | |
| Übergröße 86,87 (73,-) | ab Länge > 140 oder Breite > 80 | | | |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 17 - 90 | | | |
| Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe 78,54 (66,-) | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 67 | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 36 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 69 | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 41 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 74 | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 45 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 78 |
| *Empfehlung Länge mind. 90 cm, sonst Durchgangsmaß sehr eng! | | | | |

Zusatzausstattung Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Sicherheit Ausstattungen für alle Vorschriften und Anforderungen | | | | |
| Schutzgeländer 109,48 (92,-) | Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben | | | |
| Handlauf | Holz-HL GH/SB 34,51 (29,-) | AluDrei-HL Holz 38,08 (32,-) | Holz-HL GH/SB 34,51 (29,-) | Teleskop-HL 73,78 (62,-) |
| Schloss | Mit Rundzylinder 67,83 (57,-) / Vorbereitet für Profilverzylinder 73,78 (62,-) / Mit Profilverzylinder 85,68 (72,-) | | | |
| Energiesparen Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen | | | | |
| WS4D 92,82 (78,-) | WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58 | | | |
| WSPH 453,39 (381,-) | WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. U_0 0,48 Maßanfertigung 141,61 (119,-) / Übergröße 148,75 (125,-) / Extrahöhe + Zusatzstufe 92,82 (78,-) | | | |
| Optik & Komfort Perfekte Optik durch breitere Abdeckung der Einbaufuge oder durch glatten Übergang zur Decke. Erhöhter Bedienkomfort. | | | | |
| Breite Deckleist. 47,60 (40,-) | 55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig | | | |
| Deckenbünd. 122,57 (103,-) | Zusätzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite, Ringöse weiß, Anputzleisten, Einfach-Montage-System (Deckel aushängbar) | | | |
| Bedienung Treppenteil | | | | Komfortb. 272,51 (229,-) |



Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**
Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt **Bestellmaße für Futterkasten vor!**
FS30 2S / FS90 2S:
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).

| | Feuerwiderstand 1-seitig | Feuerwiderstand 2-seitig | Feuerwiderstand 2-seitig |
|---|--|---|---|
| |  FeuerSchutz FS30 30 Minuten von unten, EI ₂ 30 FeuerSchutz FS30 |  FeuerSchutz FS30 2S 30 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS30 2S |  FeuerSchutz FS90 2S 90 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS90 2S |
| Normgrößen | 565,25 (475,-) | 987,70 (830,-) | 2.612,05 (2.195,-) |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | GutHolz/Alu/Drei/StahlBlau: 120 x 60 Liliput: Immer Maßanfertigung | 120 x 70 130 x 70 140 x 70 | StahlBlau 120 x 60 nicht möglich |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 25 | | |

| Maßanfertigung | 136,85 (115,-) | 161,84 (136,-) | 223,72 (188,-) |
|---|---|---|--|
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80 | min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80 | min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70 |
| Übergroße | ab Länge > 140 165,41 (139,-) | nicht möglich | |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 17 - 90 | 20 - 60 | 20 - 50 |
| Extrahöhe und Zusatzstufe | Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe 78,54 (66,-) | Maß abhängig vom Treppen-Typ 117,81 (99,-) | Maß abhängig vom Treppen-Typ 186,83 (157,-) |

| WärmeSchutz | Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|
| | WS4D 92,82 (78,-) | nicht möglich | |
| | WSPH 453,39 (381,-) | nicht möglich | |
| Schloss | Vorbereitet für Profilylinder 73,78 (62,-) / Mit Profilylinder 85,68 (72,-) | | |
| | Mit Rundzylinder 67,83 (57,-) | Mit Profilylinder 85,68 (72,-) | |

Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett



Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm.

| Stufen | Lichte Raumhöhe | |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 9 | 214 - 242 | 590,24 (496,-) |
| 10 | 243 - 269 | 621,18 (522,-) |
| 11 | 270 - 296 | 654,50 (550,-) |
| 12 | 297 - 320 | 686,63 (577,-) |

Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.



Wellhöfer Einbauhilfe 264,18

Komplett-Set (222,-)
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)



FlachdachAusstieg 2.082,50 (1.750,-)




Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.
Bei Konstruktionshöhe > 45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe).

| Maße | Sondergrößen | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Deckenöffnung Maße (Länge x Breite) | min. 90 x 60 max. 160 x 80 | min. 90 x 90 max. 100 x 100 |
| Konstruktionshöhe | 45 - 110 | |

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.

Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

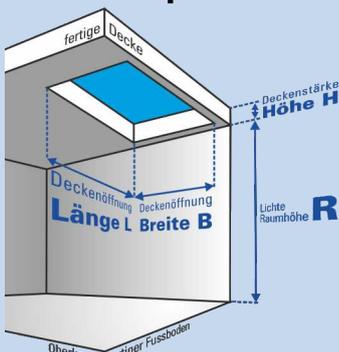

Immer mit den **4 Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
(sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antritsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

Konfigurator nutzen:
www.massbox.de





Kniestocktüren

| | | |
|---|--|--|
| Normgrößen | 208,25 (175,-) | |
| Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe) | 60 x 80 60 x 100 70 x 80 70 x 100 | |
| Rahmentiefe | 10 | |



| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Maßanfertigung | 59,50 (50,-) | |
| Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe) | min. 30 x 30 max. 120* x 200* | |
| Rahmentiefe | > 10 - 25 | |
| Überhöhe > 100 - 120 | 54,74 (46,-) | |
| Überhöhe > 120 - 150 | 89,25 (75,-) | |
| Überhöhe > 150 - 180 | 157,08 (132,-) | |
| Überhöhe > 180 - 200 | 204,68 (172,-) | |

*Ab Breite > 70 immer 2-flügelig. Ab Breite > 100 oder Höhe > 180: Drehstangen-PushLock erforderlich. Aufpreise siehe unten.
Bei 3-seitiger Ausführung oder großen Größen (B > 90 cm oder H > 160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

Form, Ausführung & Ausstattung Nicht Alles ist kombinierbar. Konfigurator nutzen!



| | | |
|--|---|---|
| Formen | Vielfältige Einsatzgebiete durch unterschiedliche Formen | |
| 2-flügelig Geteiltes Türblatt | 73,78 (62,-) | Immer Maßanfertigung 59,50 (50,-) Ab Breite 50 möglich, ab Breite > 70 immer erforderlich |
| 3-seitig Ohne Bodenschwelle | 52,36 (44,-) | Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links) |
| 5-eckig Eine Seite abgeschrägt | 220,15 (185,-) | Immer Maßanfertigung 59,50 (50,-) min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig |
| Korpus Staubbichter Stauraum | 80,92 (68,-) | Immer Maßanfertigung 59,50 (50,-) min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40 |
| | Fachboden für Korpus pro St. 11,90 (10,-) Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück | |
| Ausführungen & Optik | Ausführungen und Ausstattungen für individuelle Ansprüche | |
| Breite Deckleisten 55 mm breit | 34,51 (29,-) | In Verbindung mit Maßanfertigung |
| Wandbündig Glatter Übergang | 53,55 (45,-) | Stärkeres Türblatt, Anputzleisten |
| PushLock-Verschluss Druckgriff | 26,18 (22,-) | Versenkbarer Druckknopf, Einfachverriegelung mittig in der Höhe, einflügelig, Breite max. 70 |
| Drehstangen-PushLock | 80,92 (68,-) | Versenk. Druckknopf, 3-Punkt-Verriegel., ab Breite > 100 oder Höhe > 180 immer erforderlich |
| Schloss mit Rundzylinder | 67,83 (57,-) | Einflügelig, Breite max. 70 |
| Ohne Griffbohrung | 0,- | Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar |
| Energiesparen | | |
| WärmeSchutz 3D | 58,31 (49,-) | U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System |
| WärmeSchutz 4D | 96,39 (81,-) | U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15 |
| Blower-Door-Ausführung | 60,69 (51,-) | a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100 |
| Brandschutz Feuerwiderstand 30 Minuten beidseitig geprüft | | |
| FeuerSchutz FS30 2S | 737,80 (620,-) | Immer Maßanf. 59,50 (50,-) min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben |



Deckentüren



| | | |
|--|-----------------------|--|
| Normgrößen | 220,15 (185,-) | |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | 50 x 50 60 x 60 | |
| Futterhöhe | 10 | |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Maßanfertigung | 59,50 (50,-) | |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 30 x 30 max. 75 x 70 | |
| Futterhöhe | > 10 - 25 | |

Zusatzausstattung

| | | |
|---|---------------------|--|
| Energiesparen | | |
| WärmeSchutz 3D | 58,31 (49,-) | |
| WärmeSchutz 4D Normhöhe: 15 | 96,39 (81,-) | |
| Optik & Sicherheit | | |
| Breite Deckleisten Nur bei Maßanf. | 34,51 (29,-) | |
| Schloss mit Rundzylinder | 67,83 (57,-) | |

Schutzgeländer auf Anfrage.